

RINIK

Trennwände System N 25 für Kindergärten

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung im Trennwandbau





Die Anlage ist auch als Kindergarten-Ausführung (bandseitiger Klemmschutz) erhältlich.



Höhe	140 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit
Konstruktionsstärke	25 mm für Wände und Türen
Wandaufbau	Flächenbündiges System aus melaminharzbeschichtete Vollspanplatten, Farbe nach Wahl, alle sichtbaren Trennwandkanten mit 2 mm ABS-Anleimer, Wandanschlüsse mit Aluminium-Spezialprofilen zum Ausgleich von Bauleränzen. Es werden generell nur Spanplatten der Emissionsklasse E1 nach den Formaldehyd-Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes verwendet.
Türen	Vollspantüren 25 mm stark, Konstruktion wie Wände, Kanten sind mit einem 2 mm ABS Anleimer versehen. Türanschlag mittels Nylon-Ringgriff, Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch.
Beschläge	Entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des GUV erfolgt der Türanschlag mit Hilfe eines Fingerklemmschutzprofils an der Bandseite, ein Nylon-Ringgriff mit integriertem Gummidämpfer dient als Türanschlag. Optional sind Türanschlagplatten aus Aluminium lieferbar.
Stützfüße	Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Aluminium-Abdeckkrosette (auf Wunsch auch pulverbeschichtet oder Edelstahl).
Farben und Oberflächen	Plattenoberfläche mit Kristallstruktur, Farbwahl gemäß RINK-Farbpalette. Leichtmetallprofile E6/EV-1 - silberfarbig eloxiert. Gegen Aufpreis sind pulverbeschichtete Profile lieferbar.



System für Kindergärten:
Spezielle Drückergarnituren verhindern das einquetschen der Finger.

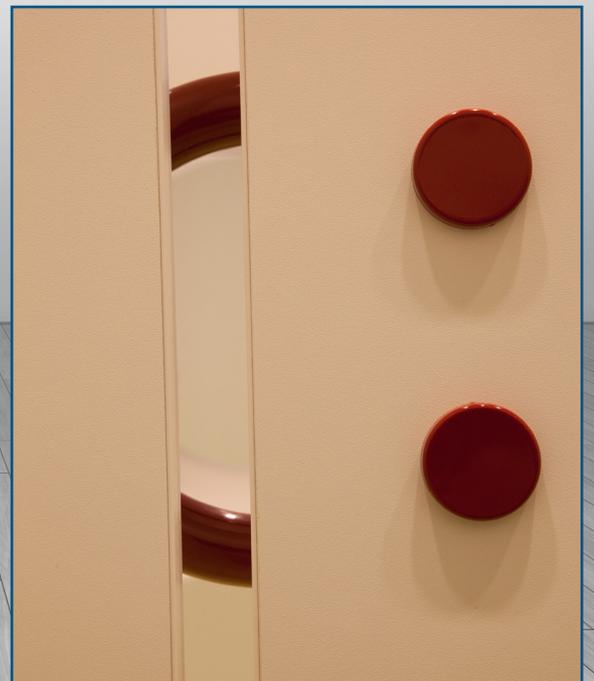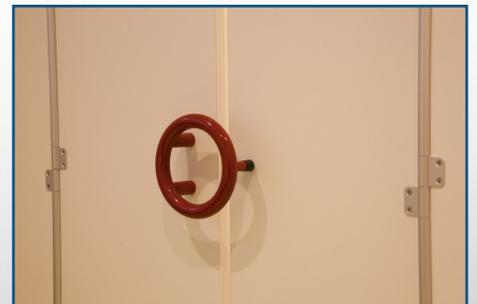

Rink GmbH
Altenberger Strasse 53
35576 Wetzlar

Telefon: 06441 - 5571
Telefax: 06441 - 5994
E-Mail: info@trennwand-rink.de
URL: www.trennwand-rink.de