


RINIK

Trennwände System N 40

Unser „Premium-Trennwandsystem“ - design-orientiert und hochwertig.

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung im Trennwandbau

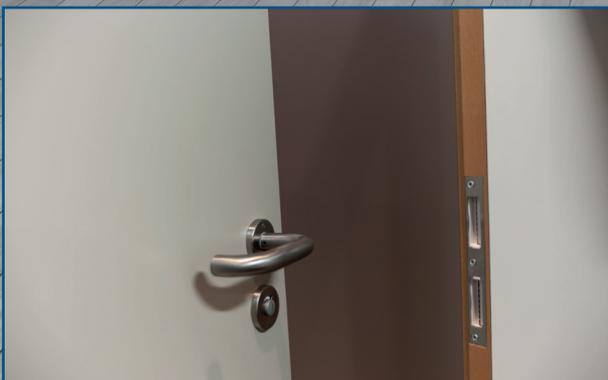


Höhe	200 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit
Konstruktionsstärke	40 mm für Vorderwände und Türen - 25 mm für innenliegende Wände
Wandaufbau	Vorderwände und Türen aus 38mm starken Vollspanplatten, beidseitig mit 1mm starken Schichtstoffplatten belegt. Innenliegende Trennwände aus 25mm starken melaminharzbeschichteten Spannplatten. Die senkrechten Tür- und Teilkanten erhalten einen gefälzten Buche-Massivholzanleimer, dadurch wird ein komplett flächenbündiger Türanschlag gewährleistet. Sämtliche waagerechten Kanten sind mit einem 2 mm ABS-Anleimer belegt. Der Wandanschluss der Vorderfront erfolgt als vertikale Schattenfuge mit Aluminium-Spezialprofil zum Ausgleich von Bautoleranzen. Ein Aluminium-Rechteckprofil verläuft über der Vorderwand zur horizontalen Aussteifung.
Türen	Komplett flächenbündige Konstruktion wie Vorderwandteile. Der Türanschlag erfolgt mittels verdeckt liegenden Tectus-Bändern, an der Schlossseite dient eine Gummidichtung als Geräuschkämpfung.
Beschläge	Schließung mittels 2-Riegel-WC-Schloss. Falle und Riegel aus Kunststoff, Sicherheitsdrücker aus Nylon mit Stahlkern, Frei/Besetzt-Anzeige und Vierkant-Notöffnung. Optional sind Drückergarnituren von namhaften Herstellern aus Aluminium oder Edelstahl lieferbar. Pro Tür 3 x komplett verdeckt liegende Tectus-Bänder.
Zubehör	Je Kabine 1 Kleiderhaken und 1 Türpuffer.
Stützfüße	Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Aluminium-Abdeckrosette, jeweils mit schützender Eloxal-Oberfläche. Zur Niveauregulierung sind die Stützfüße höhenverstellbar und werden unsichtbar im Boden verschraubt. Die Füße werden ca. 80mm tief in die Vorderwandteile eingelassen. Optional sind Füße aus Edelstahl lieferbar.
Farben und Oberflächen	Plattenoberfläche mit Kristallstruktur, Farbwahl gemäß RINK-Farbpalette. Leichtmetallprofile E6/EV-1 - eloxiert, optional pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte.

Mit diesem komplett flächenbündig konstruierten modularen System für WC-Trennwände haben wir eine Lösung geschaffen, die Kreativität, individuelle Gestaltung, Funktionalität und technische Umsetzbarkeit im hohen Maße miteinander verbindet. Das Ergebnis sind glatte, störungsfreie Oberflächen, die sehr edel wirken.

Selbst bei geschlossener Tür sind auf beiden Seiten keine Bänder zu erkennen.



Fuß aus Aluminium mit Kunststoff-Rosette, ohne Kunststoff-Rosette und in der Edelstahl-Ausführung.

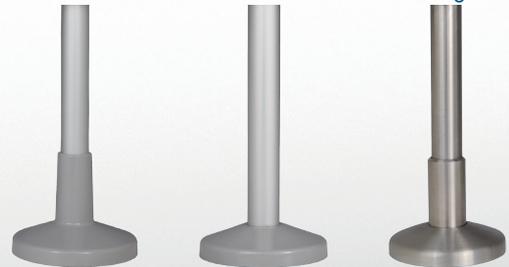

Rink GmbH
Altenberger Strasse 53
35576 Wetzlar

Telefon: 06441 - 5571
Telefax: 06441 - 5994
E-Mail: info@trennwand-rink.de
URL: www.trennwand-rink.de